Proyecto de absorción

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Programa Galicia Rexenera

Asociación Forestal de Galicia

El promotor y el área de actuación

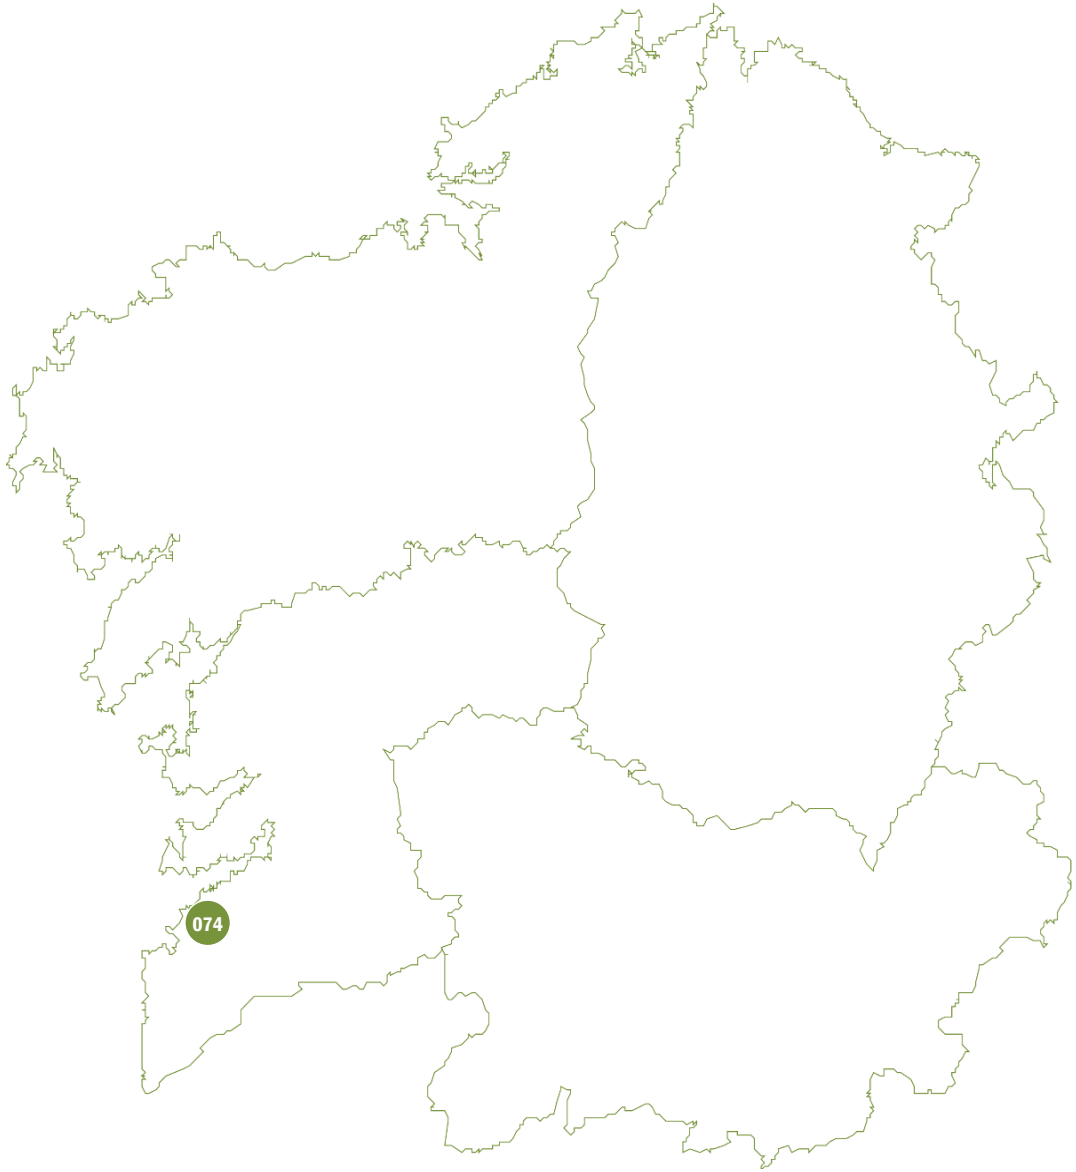

El promotor

El promotor del proyecto es la **C.M.V.M.C. de Coruxo**.

El área de actuación

El área de actuación se encuentra ubicada dentro del **Monte Vecinal de Coruxo,** monte gestionado según lo establecido en un instrumento de ordenación aprobado por la Administración, y que cuenta con **certificación PEFC y FSC.**

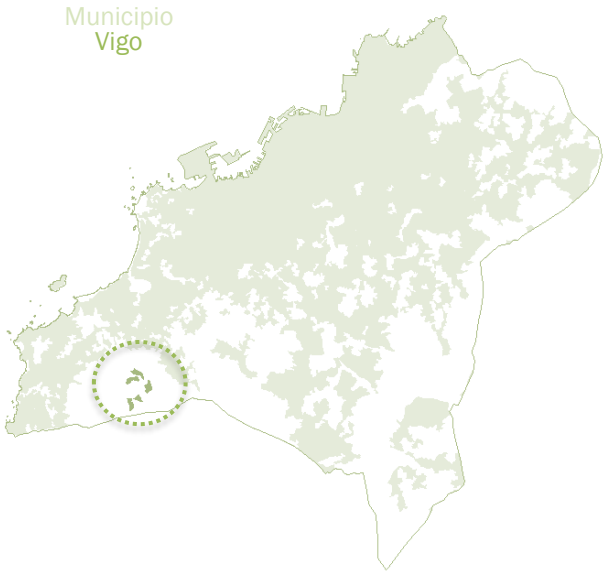

Área degradada identificada

Impacto de los incendios forestales

En el **año 2017** el monte vecinal de Coruxo se vio afectado por un gran incendio que afectó a la práctica totalidad del monte vecinal

La restauración de la superficie afectada por el fuego se está llevando a cabo en **varias fases**, iniciándose la primera de ellas en el año 2019

Programa Galicia Rexenera | **074**

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Año inicio restauración: 2021

Actuaciones ejecutadas en el plan de resturación

Descripción de las actuaciones

Los trabajos de restauración consistieron en trabajos para fomentar la regeneración natural **en 8,03 hectáreas de pino del país, y la plantación de 2,49 ha de pino del país y 0,17 hectáreas de roble**

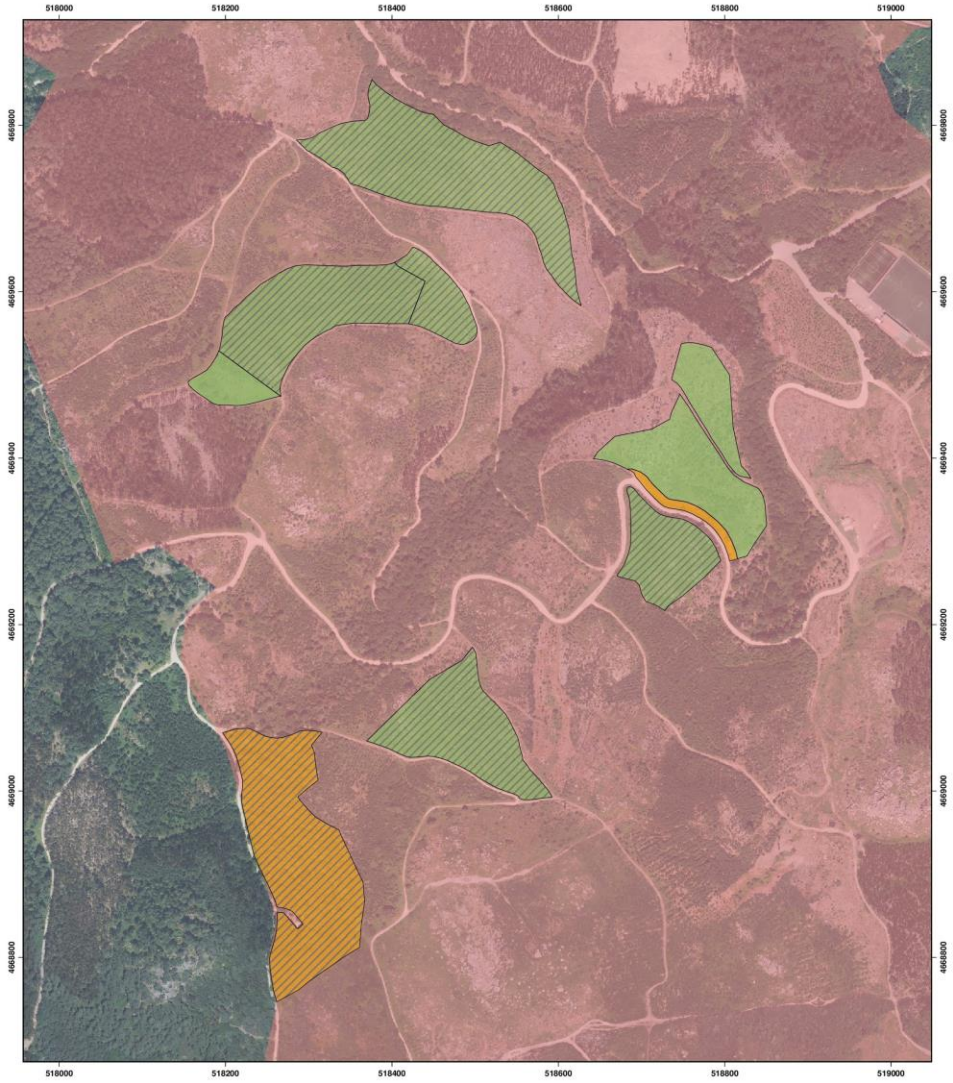

Información general del proyecto

Superficie actuación (ha): **13,62**
Número de árboles: **20.736**
Jornadas laborales equivalentes: **568**
Período de permanencia (años): **45**

Inversión necesaria

Agrupada por quinquenios

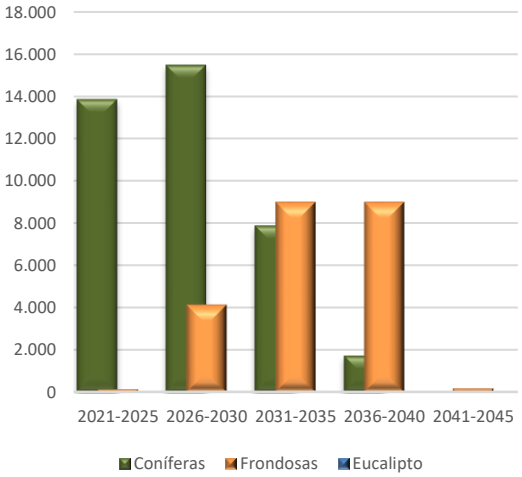

Distribución del área restaurada

Agrupada por especie

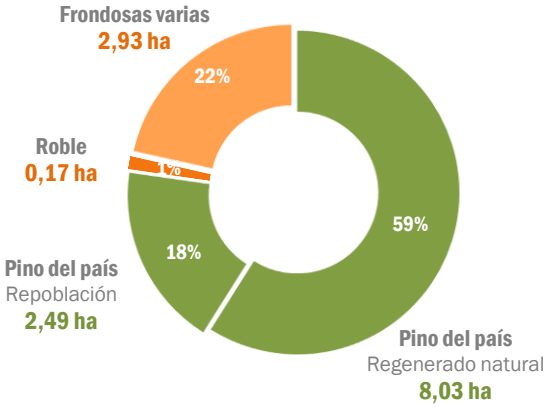

Programa Galicia Rexenera | **074**

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Año inicio restauración: 2021

Restauración con masas de pino del país a partir de regeneración natural

Modelo silvícola para masas de **pino del país a partir de regeneración natural**

Año 3
Rareo sistemático abriendo calles en regenerado de pino

Año 4
Rareo selectivo en las filas por lo bajo, en regeneración de pino, con tratamiento de restos

Año 8
Rareo selectivo, poda baja (2,7m) en pino y desbroce total. Densidad final 1.250 pies/ha, con tratamiento de restos

Año 15
1ª clara, con poda neumática hasta 5,5m s/400-500 pies/ha, con tratamiento de restos en el 50% de las calles

Año 20
2ª clara, con tratamiento de restos. Densidad final de 400 pies/ha aproximadamente

Año 40-50
Tratamiento de restos tras corta final

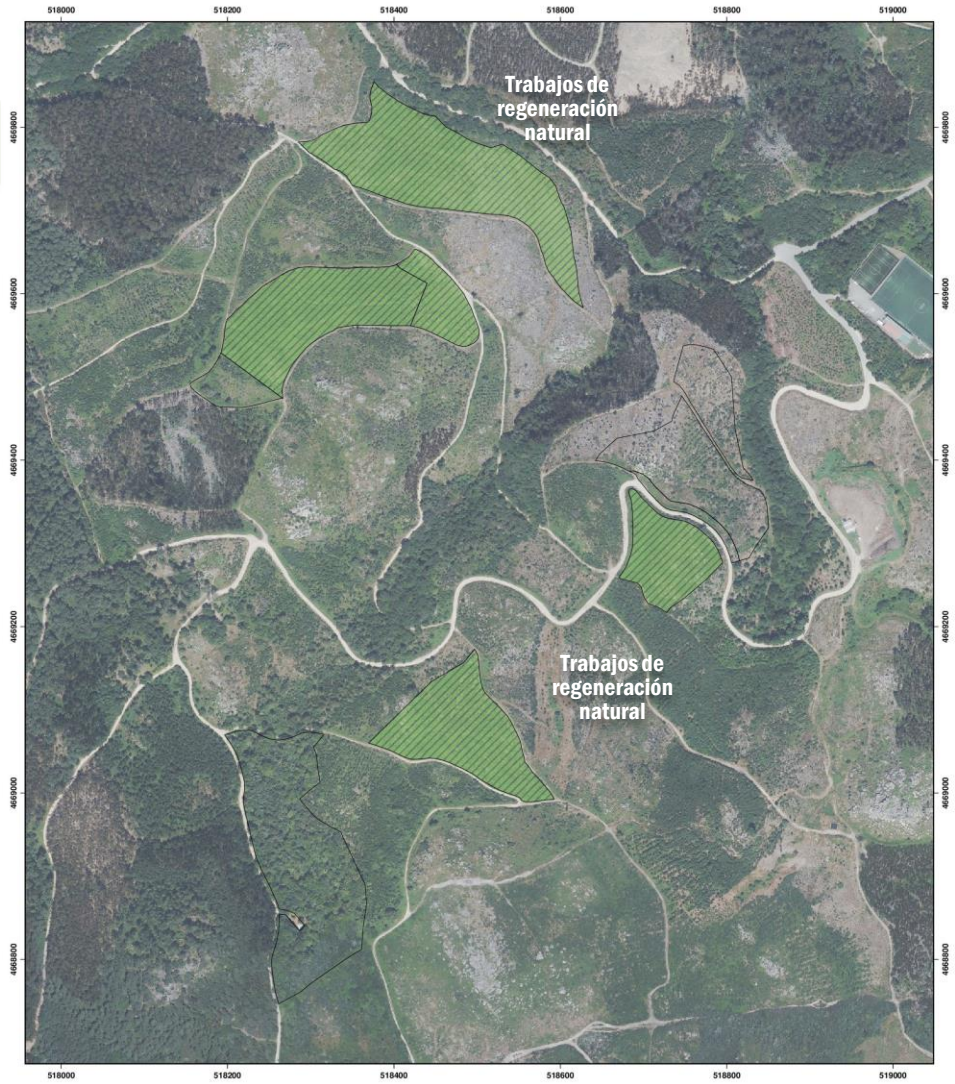

Actuaciones ya completadas

Masas de pino del país procedentes de regeneración natural

Superficie actuación (ha): **8,03**
Número de árboles: **16.060**
Jornadas laborales equivalentes: **269**

Distribución del área restaurada

Agrupada por especie



Pino del país
Regenerado natural
8,03 ha

Programa Galicia Rexenera | **074**

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Año inicio restauración: 2021

Restauración con masas de pino del país a partir de regeneración natural

Aspecto de la masa con **carácter previo** a la realización de los trabajos

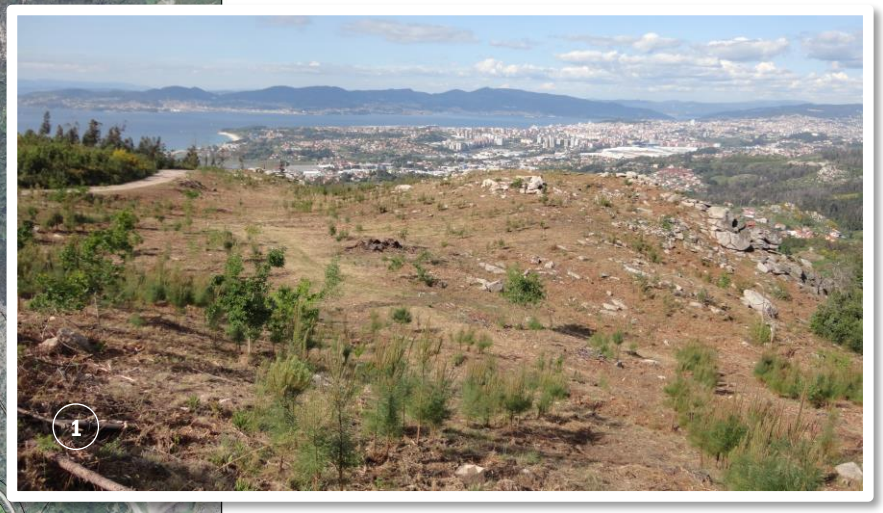

Aunque hay áreas con elevada pedregosidad, se pueden identificar zonas con un **nivel de mecanización medio**

Programa Galicia Rexenera | **074**

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Año inicio restauración: 2021

Restauración con masas de pino del país procedente de repoblación

Modelo silvícola para instalación de masas de **pino del país a partir de repoblación**

Año 0
Repoblación con pino del país, con fertilización y sin protectores

Año 1
Reposición de marras y desbroce total

Año 3
Desbroce total de matorral en masa arbolada (manual/mecanizada en la calle y manual en la fila)

Año 7
Clareo por lo bajo en 200-250 pies/ha, con poda baja (hasta 2,7m) en 1.000 pies/ha, con tratamiento de restos

Año 15
1ª clara, con poda alta neumática hasta 5,5m sobre 400-500 pies/ha, con tratamiento de restos en el 50% de las calles

Actuaciones ya completadas

Repoblación con pino del país
Superficie actuación (ha): **2,49**
Número de árboles: **2.739**
Jornadas laborales equivalentes: **100**
Período de permanencia (años): **45**

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie



Pino del país
Repoblación
2,49 ha

Programa Galicia Rexenera | **074**

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Año inicio restauración: 2021

Restauración con masas de pino del país procedente de repoblación

En las partes más elevadas la regeneración natural no resultó satisfactoria, por lo que se optó por repoblar con **planta mejorada de pino del país**

Programa Galicia Rexenera | **074**

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Año inicio restauración: 2021

Restauración con masas de roble a partir de repoblación

Modelo silvícola para instalación de masas de **frondosas autóctonas a partir de plantación**

Año 0
Repoblación con fertilización y sin protectores

Año 1
Reposición de marras y desbroce de vegetación competidora

Año 3
Desbroce y talla de formación

Año 8
Desbroce y talla de formación

Año 10
Talla de formación y poda baja, con trituración de restos

Año 14
Talla de formación y poda alta, con tratamiento de restos

Año 14
Rareo con tratamiento de restos

Año 25
Tratamiento de restos tras 1ª clara

Año 35
Tratamiento de restos tras 2ª clara

Información general del proyecto

Superficie actuación (ha): **0,17**
Número de árboles: **106**
Jornadas laborales equivalentes: **7**

Distribución del área restaurada

Agrupada por especie

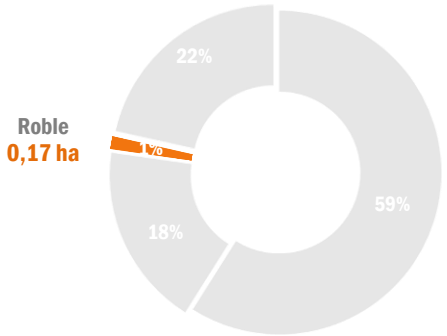

Programa Galicia Rexenera | **074**

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Año inicio restauración: 2021

Restauración con masas de roble a partir de repoblación

En el perímetro de la repoblación con pino del país se han instalado **plantas de roble para configurar una masa de carácter protector**

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Año inicio restauración: 2021

Restauración con masas de frondosas varias a partir de regeneración natural

Modelo silvícola para instalación de masas de **frondosas a partir de regeneración natural**

Año 3
Desbroce en la calle y selección en la fila

Año 6
Desbroce por calles y dentro de la fila

Año 12
Clareo con tratamiento de restos

Año 15
Talla de formación y poda baja de los pies de porvenir, con tratamiento de restos

Año 18
Clareo con tratamiento de restos

Año 21
Talla de formación y poda alta de los pies de porvenir, con tratamiento de restos

Año 25
Clareo con tratamiento de restos

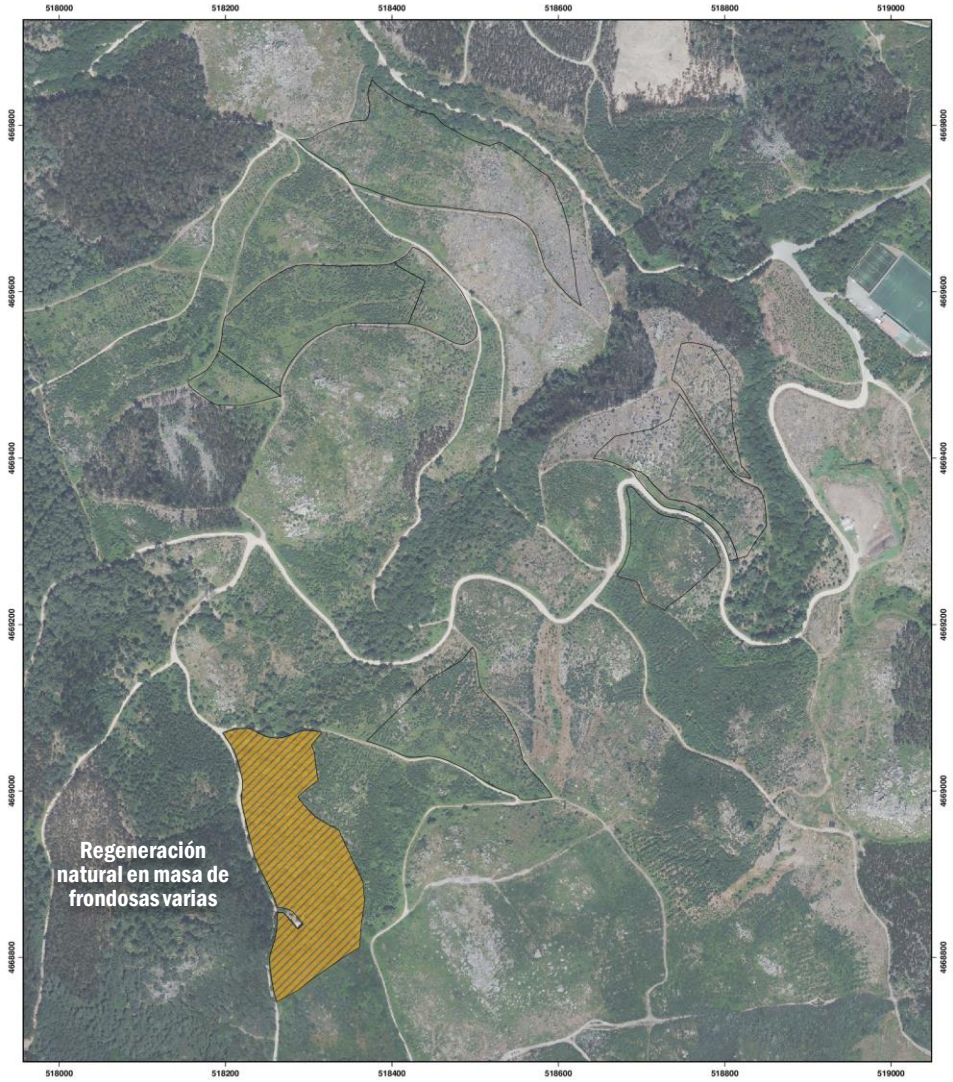

Información general del proyecto

Superficie actuación (ha): **2,93**
Número de árboles: **1.831**
Jornadas laborales equivalentes: **192**

Distribución del área restaurada

Agrupada por especie

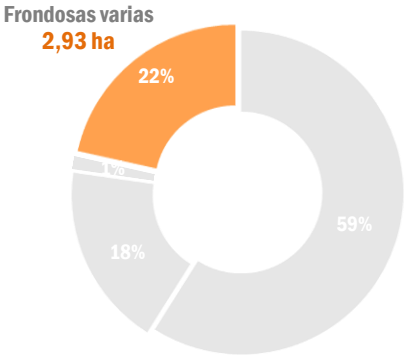

Programa Galicia Rexenera | **074**

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Año inicio restauración: 2021

Restauración con masas de roble a partir de repoblación

Se han llevado a cabo los trabajos de regeneración natural en una masa de **frondosas autóctonas, con una densidad inicial de unas 625 plantas/ha**

Programa Galicia Rexenera | **074**

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Año inicio restauración: 2021

Derechos de absorción de CO_2 cedidos

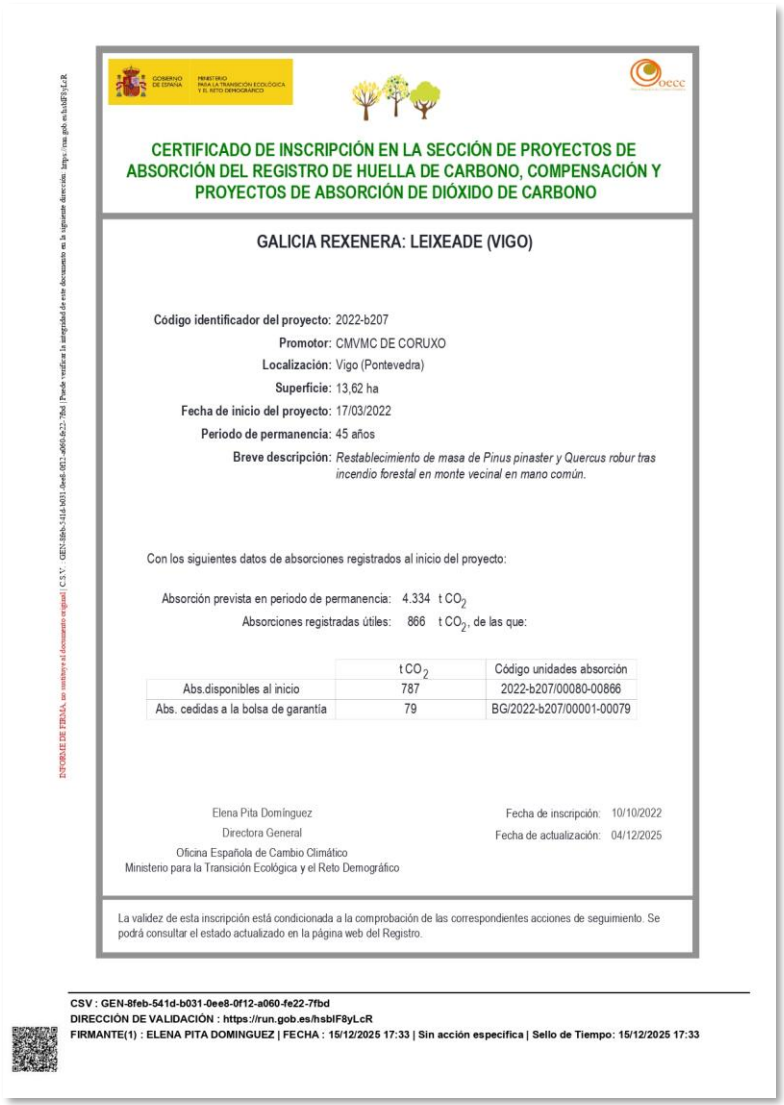

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

oecc

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN DE PROYECTOS DE ABSORCIÓN DEL REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

GALICIA REXENERA: LEIXEADE (VIGO)

Código identificador del proyecto: 2022-b207
Promotor: CMVMC DE CORUXO
Localización: Vigo (Pontevedra)
Superficie: 13,62 ha
Fecha de inicio del proyecto: 17/03/2022
Periodo de permanencia: 45 años
Breve descripción: *Restablecimiento de masa de Pinus pinaster y Quercus robur tras incendio forestal en monte vecinal en mano común.*

Con los siguientes datos de absorciones registrados al inicio del proyecto:

Absorción prevista en periodo de permanencia: 4.334 t CO_2
Absorciones registradas útiles: 866 t CO_2, de las que:

	t CO_2	Código unidades absorción
Abs.disponibles al inicio	787	2022-b207/00080-00866
Abs. cedidas a la bolsa de garantía	79	BG/2022-b207/00001-00079

Elena Pita Domínguez
Directora General
Oficina Española de Cambio Climático
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Fecha de inscripción: 10/10/2022
Fecha de actualización: 04/12/2025

La validez de esta inscripción está condicionada a la comprobación de las correspondientes acciones de seguimiento. Se podrá consultar el estado actualizado en la página web del Registro.

CSV : GEN-8feb-541d-b031-0ee8-0f12-a060-fe22-7fbd
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
FIRMANTE(1) : ELENA PITA DOMINGUEZ | FECHA : 15/12/2025 17:33 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 15/12/2025 17:33

Absorciones disponibles **39** tCO_2eq

Fecha cesión	Entidad que recibe los derechos	
10-oct-2022	Oficina del Cambio Climático	79
10-oct-2022	001 Compensación huella Reg. MITECO 026	748

Información general del proyecto de absorción

Fecha inscripción: **10-octubre-2022** Código: **2022-b207**

Programa Galicia Rexenera | **074**

Galicia Rexenera: Leixeade (Vigo)

Año inicio restauración: 2021