Proyecto

# Galicia Rexenera: Coto da Campá (Fornelos de Montes)

Asociación Forestal de Galicia

# Promotor y área de actuación

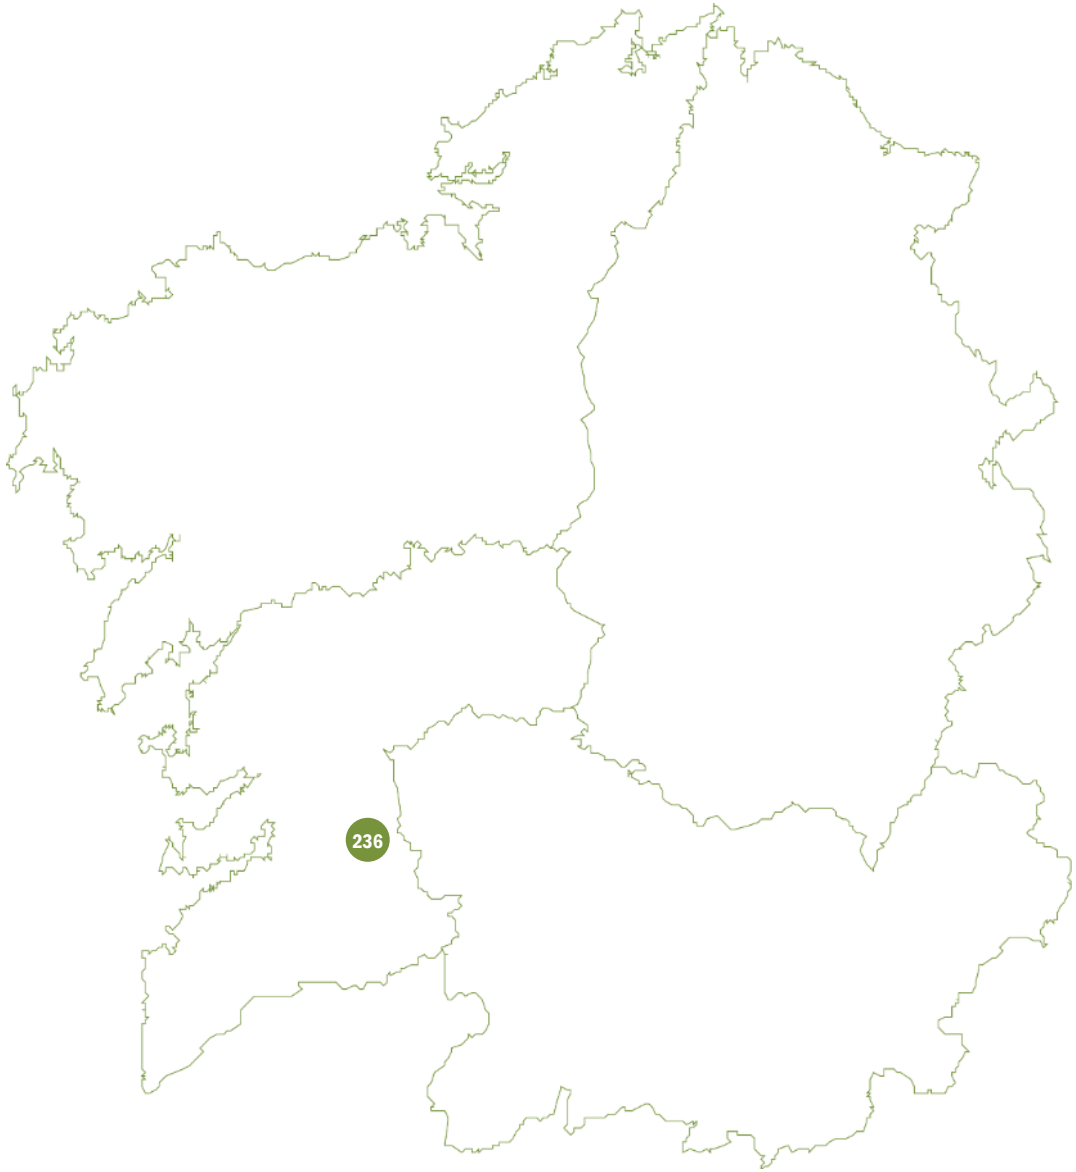


## El promotor

El promotor del proyecto es la **C.M.V.M.C. de Calvos (Fornelos de Montes)**.

## El área de actuación

El área de actuación se encuentra dentro del **Monte Vecinal de Calvos**, monte que cuenta con **instrumento de ordenación aprobado por la Administración forestal**, así como con la **certificación PEFC y FSC**

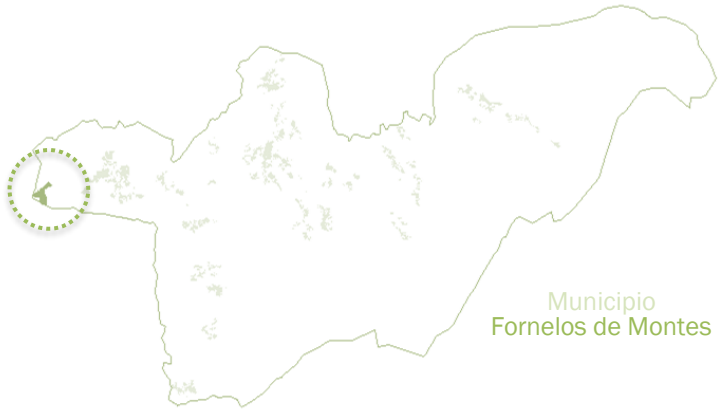




# Galicia Rexenera: Coto da Campá (Fornelos de Montes)

Año inicio restauración: 2025

# Identificación de áreas degradadas

El área restaurada se corresponde con una zona **afectada por incendio forestal en el año 2017**

El plan de restauración de la superficie afectada por incendio en el año 2017 se está llevando a cabo **de forma progresiva, en varias fases de ejecución**



## Galicia Rexenera: Coto da Campá (Fornelos de Montes)

Año inicio restauración: 2025

# Plan de actuaciones desarrollado

Se ha planteado realizar los trabajos de reforestación con pino del país (*Pinus pinaster)* y pino insigne (*Pinus radiata*)

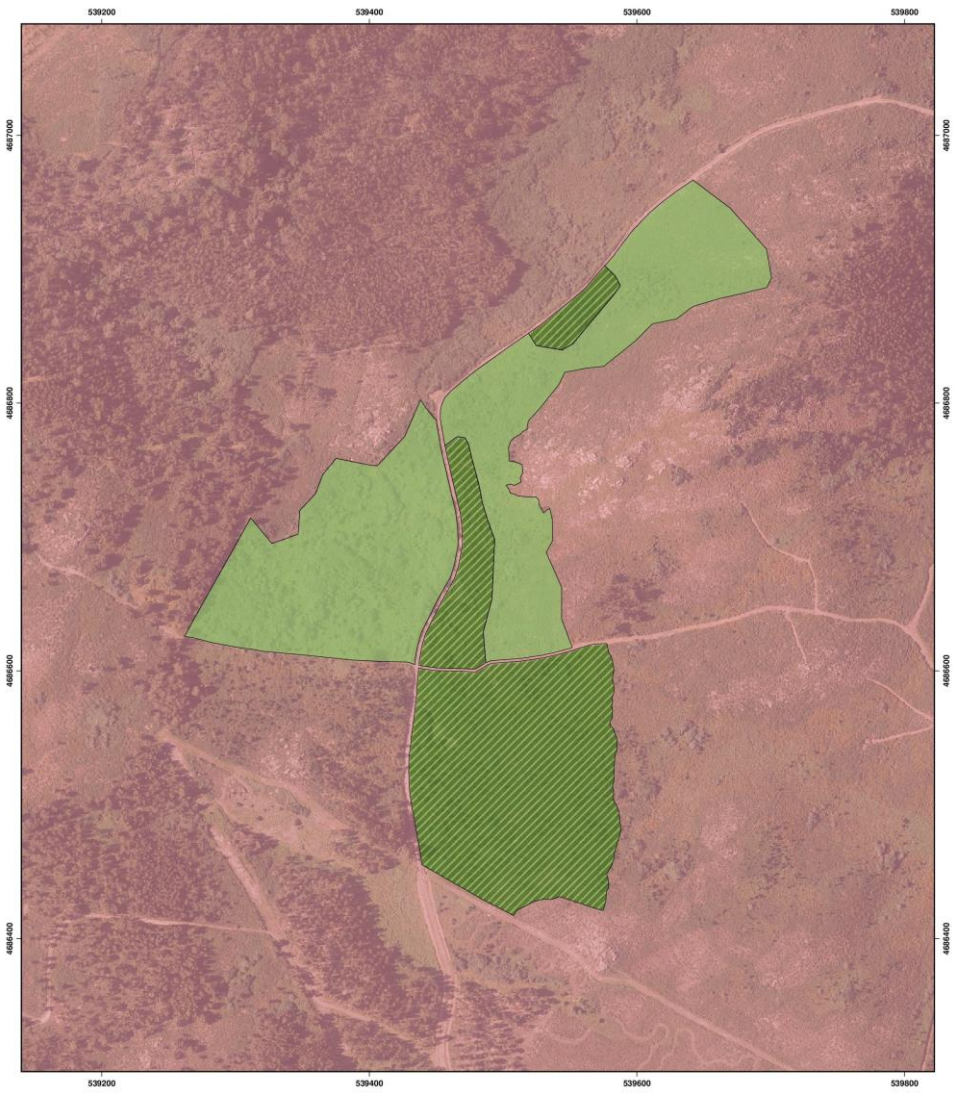


## Información general

Superficie actuación (ha): **7,68**
Número de árboles: **8.120**
Jornadas laborales equivalentes: **267**
Período de permanencia (años): **30**

## Inversión necesaria

Agrupada por quinquenios

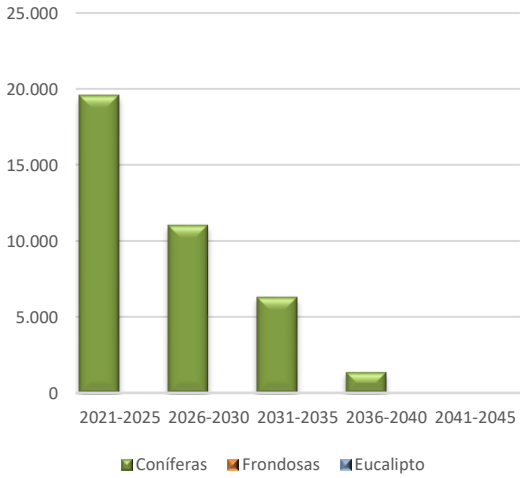


## Distribución del área restaurada

Agrupada por especie

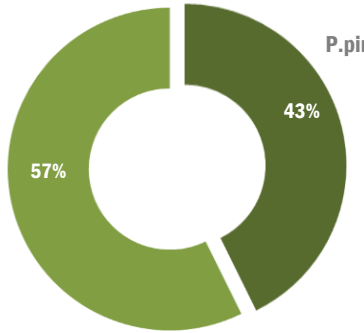


Programa Galicia Rexenera | **236**

# Galicia Rexenera: Coto da Campá (Fornelos de Montes)

Año inicio restauración: 2025

# Restauración con masas de pino del país a partir de repoblación

**Modelo silvícola** para instalación de masas de **pino del país a partir de plantación**

**Año 0**
Repoblación con pino del país, con fertilización y sin protectores

**Año 2**
Reposición de marras y desbroce total

**Año 4**
Desbroce total de matorral en masa arbolada (manual/mecanizada en la calle y manual en la fila)

**Año 8**
Clareo por lo bajo en 200-250 pies/ha, con poda baja (hasta 2,7m) en 1.000 pies/ha, con tratamiento de restos

**Año 12**
1ª clara, con poda alta neumática hasta 5,5m sobre 400-500 pies/ha, con tratamiento de restos en el 50% de las calles

**Año 20**
2ª clara, con tratamiento de restos. Densidad final prevista de 400 pies/ha aproximadamente

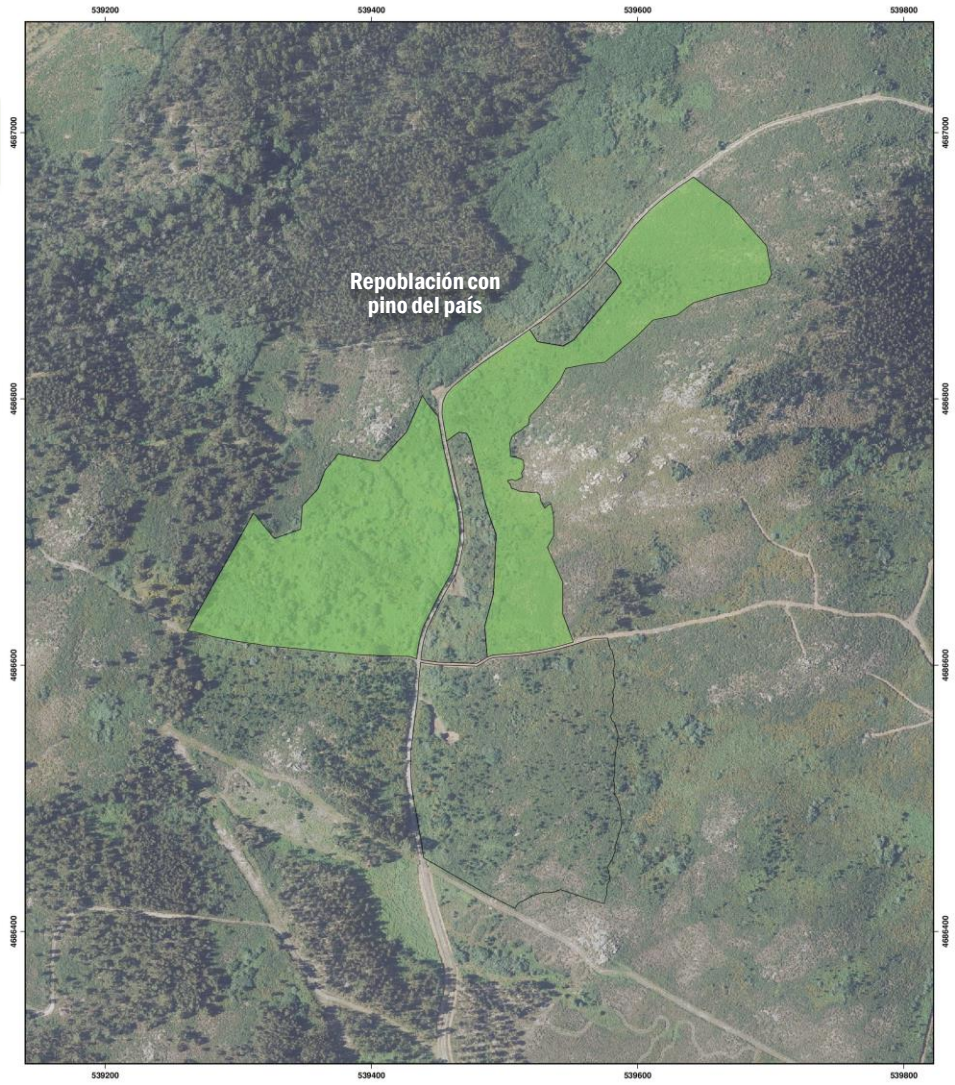


Actuaciones ya completadas

## Información general

Superficie actuación (ha): **4,40**
Número de árboles: **4.840**
Jornadas laborales equivalentes: **175**
Período de permanencia (años): **30**

## Distribución del área restaurada

Agrupada por especie

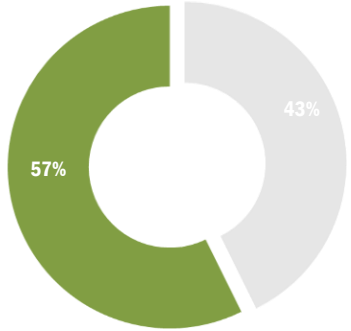


Pino del país
**4,40 ha**



## Galicia Rexenera: Coto da Campá (Fornelos de Montes)

Año inicio restauración: 2025

# Restauración con masas de pino del país a partir de repoblación

El **nivel de mecanización** es muy elevado, por lo que el coste de los trabajos puede permitir que sea viable la explotación

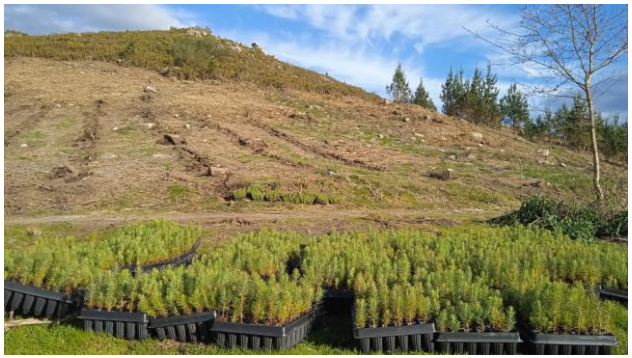

En varias de las áreas donde se ha restaurado con masas de pino del país, la futura masa limitará con otras masas de coníferas, conformando una superficie de marcado **carácter productor**

## Galicia Rexenera: Coto da Campá (Fornelos de Montes)

Año inicio restauración: 2025

# Restauración con masas de coníferas a partir de regeneración natural y plantación

## Modelo silvícola para **producción de madera de pino para sierra, desenrollo y chapa**

**Año 3**
Rareo sistemático abriendo calles en regenerado de pino

**Año 4**
Rareo selectivo en las filas por lo bajo, en regenerado de pino, con tratamiento de restos

**Año 8**
Rareo selectivo, poda baja (hasta 2,7m) en pino y roza total. Densidad final 1.250 pies/ha, con tratamiento de restos

**Año 15**
1ª clara, con poda alta neumática hasta 5,5m sobre 400-500 pies/ha, con tratamiento de restos en el 50% de las filas

**Año 20**
2ª clara y tratamiento de restos. Densidad final en torno a los 400 pies/ha

**Año 35-50**
Tratamiento de restos tras corta final

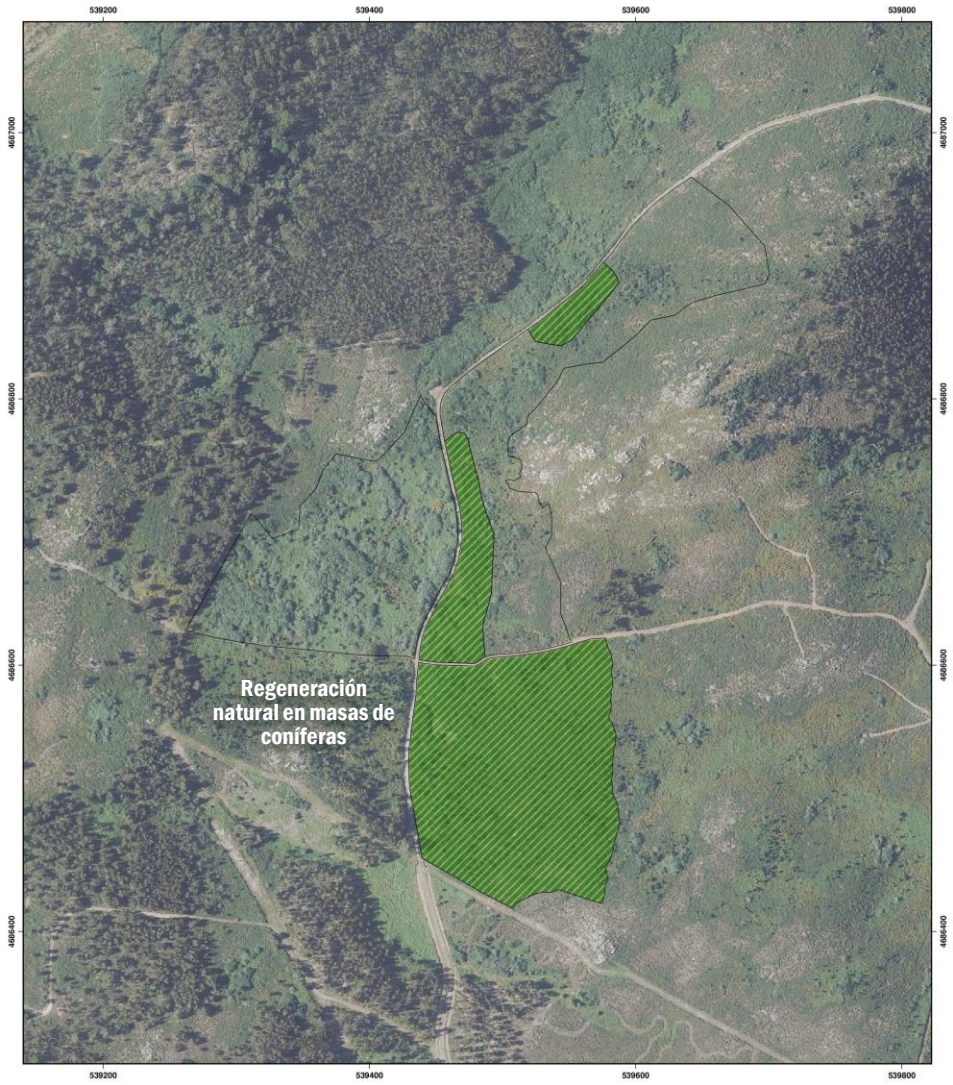


Actuaciones ya completadas

## Información general

Superficie actuación (ha): **7,68**
Número de árboles: **8.120**
Jornadas laborales equivalentes: **267**
Período de permanencia (años): **30**

## Distribución del área restaurada

Agrupada por especie

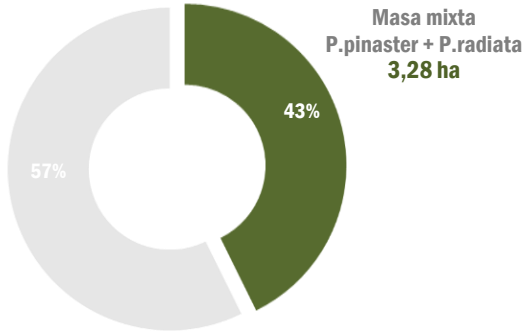




# Galicia Rexenera: Coto da Campá (Fornelos de Montes)

Año inicio restauración: 2025

# Restauración con masas de coníferas a partir de regeneración natural y plantación

A pesar de la elevada mortalidad, **los pies que han sobrevivido presentan una adecuada evolución**

La masa de pino insigne a partir de regeneración natural presentó muchas marras por lo que fue necesario complementar los trabajos con la **plantación de pino del país**

## Galicia Rexenera: Coto da Campá (Fornelos de Montes)

Año inicio restauración: 2025

# Derechos de absorción de $CO_2$ cedidos

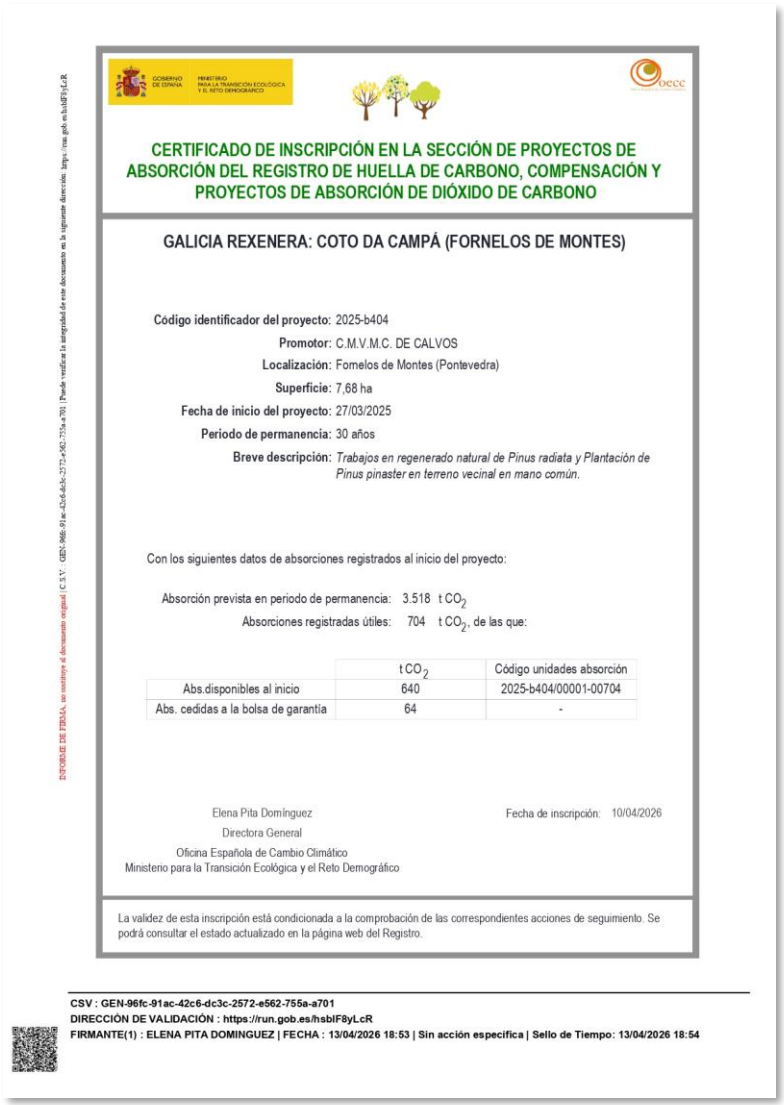

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN DE PROYECTOS DE ABSORCIÓN DEL REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

GALICIA REXENERA: COTO DA CAMPÁ (FORNELOS DE MONTES)

**Código identificador del proyecto:** 2025-b404
**Promotor:** C.M.V.M.C. DE CALVOS
**Localización:** Fornelos de Montes (Pontevedra)
**Superficie:** 7,68 ha
**Fecha de inicio del proyecto:** 27/03/2025
**Periodo de permanencia:** 30 años
**Breve descripción:** *Trabajos en regenerado natural de Pinus radiata y Plantación de Pinus pinaster en terreno vecinal en mano común.*

Con los siguientes datos de absorciones registrados al inicio del proyecto:

Absorción prevista en periodo de permanencia: 3.518 t $CO_2$
Absorciones registradas útiles: 704 t $CO_2$, de las que:

| | t $CO_2$ | Código unidades absorción |
|---|---|---|
| Abs.disponibles al inicio | 640 | 2025-b404/00001-00704 |
| Abs. cedidas a la bolsa de garantía | 64 | - |

Elena Pita Domínguez
Directora General
Oficina Española de Cambio Climático
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Fecha de inscripción: 10/04/2026

La validez de esta inscripción está condicionada a la comprobación de las correspondientes acciones de seguimiento. Se podrá consultar el estado actualizado en la página web del Registro.

CSV : GEN-96fc-91ac-42c6-dc3c-2572-e562-755a-a701
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
FIRMANTE(1) : ELENA PITA DOMINGUEZ | FECHA : 13/04/2026 18:53 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 13/04/2026 18:54

Absorciones disponibles **0** $tCO_2eq$

| Fecha cesión | Entidad que recibe los derechos | |
|---|---|---|
| 27-abr-2026 | 001 Compensación Huella Reg. MITECO | 128 |

640

## Información general del proyecto de absorción

Fecha de inscripción: **10-abril-2026** Código: **2025-b404**

Programa Galicia Rexenera | **236**

## Galicia Rexenera: Coto da Campá (Fornelos de Montes)

Año inicio restauración: 2025