Proyecto

Galicia Rexenera: Ordes e Veiga (Rairiz de Veiga)

Asociación Forestal de Galicia

Galicia Rexenera

Promotor y zona de actuación

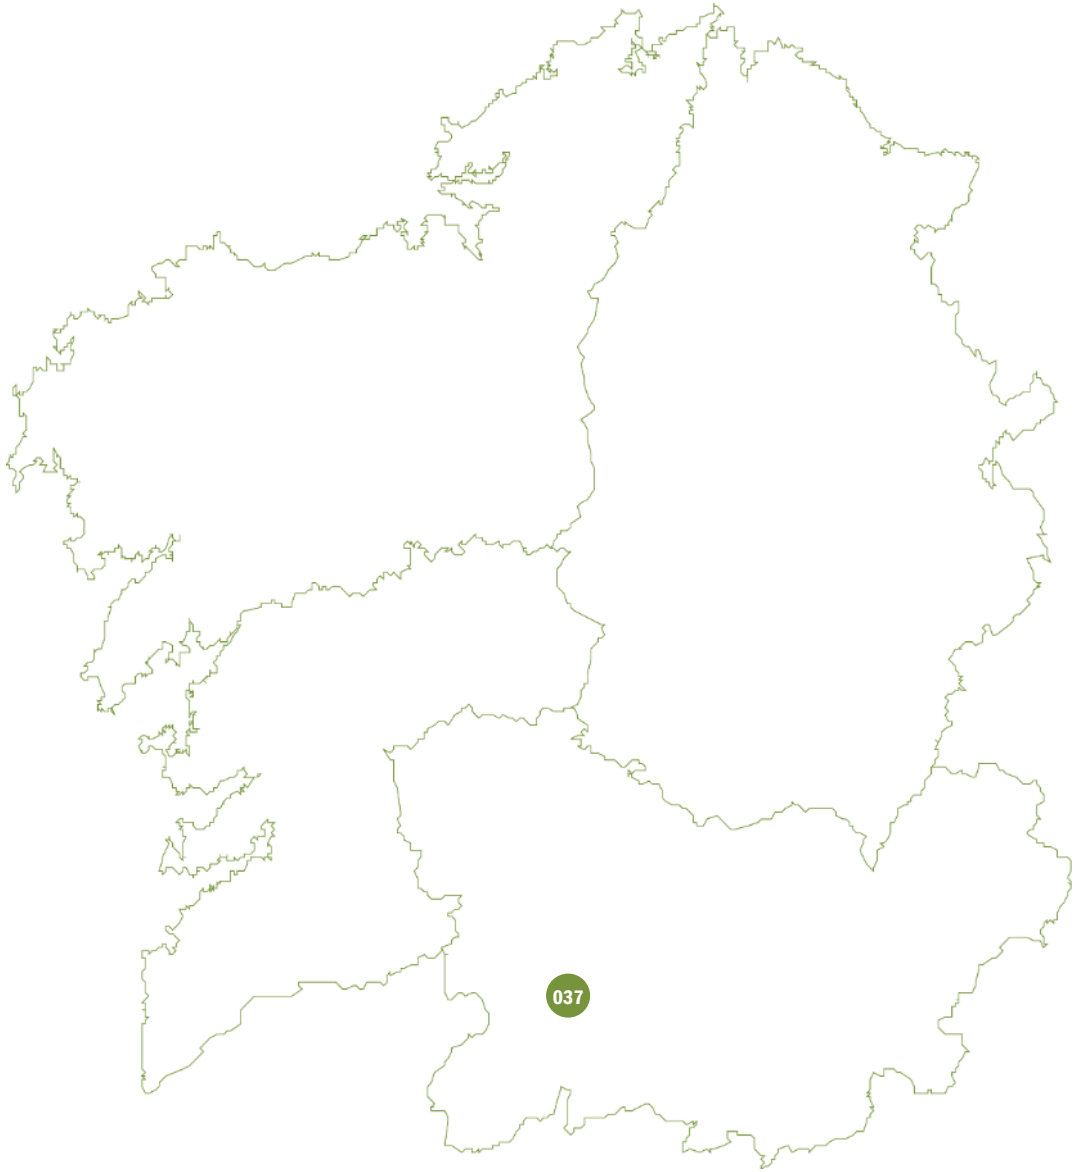

El promotor

El promotor del proyecto es la **Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Ordes e Veiga**, en el municipio de Rairiz de Veiga. Fue clasificado el 30 de abril de 1980 con una superficie de **423 hectáreas**.

Municipio
Rairiz de Veiga

Galicia Rexenera: Ordes e Veiga (Rairiz de Veiga)

Año inicio restauración: 2014

Trabajos desarrollados en el proyecto de restauración

Características del proyecto

El área de actuación procede de una **zona rasa** desde antes de 1990, donde se ha instalado una masa de pino del país a partir de repoblación, con un marco de plantación de 1.100 pies por hectárea. Se ha llevado a cabo la restauración esperando que se alcance una densidad final de 500 pies/ha en el momento de la corta (a partir del año 2062). La **inversión total prevista es de 126.626 euros**.

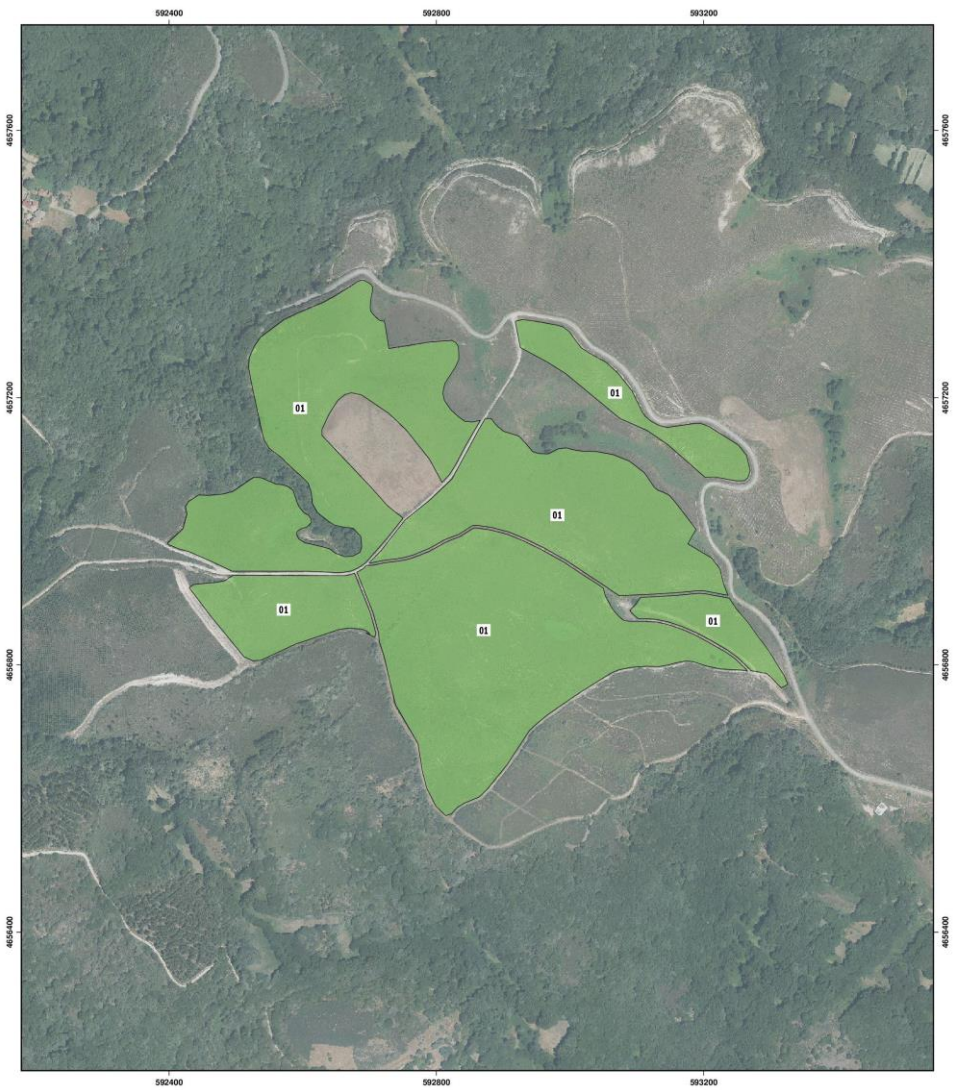

Información general

Superficie actuación (ha): **31,71**
Número de árboles: **34.881**
Jornadas laborales equivalentes: **1.187**
Período de permanencia (años): **40**

Inversión necesaria

Agrupada por quinquenios

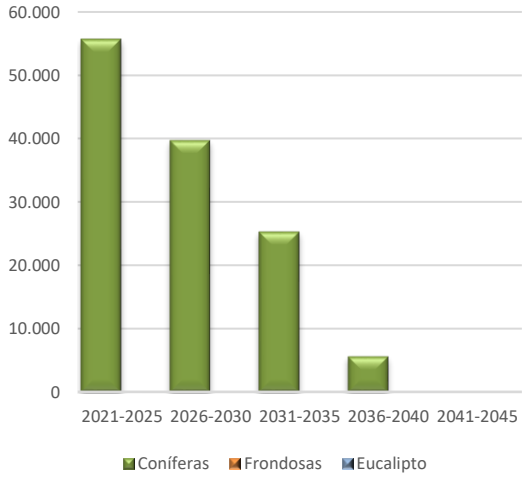

Distribución del área restaurada

Agrupada por especie

Pino del país
31,71 ha

Programa Galicia Rexenera | **037**

Galicia Rexenera: Ordes e Veiga (Rairiz de Veiga)

Año inicio restauración: 2014

Restauración con masa de pino del país a partir de repoblación

Modelo silvícola a aplicar

Año 0
Repoblación con pino del país, con fertilización y sin protectores

Año 1
Reposición de marras y desbroce total

Año 3
Desbroce total de matorral en masa arbolada (manual/mecanizada en la calle y manual en la fila)

Año 7
Clareo por lo bajo en 200-250 pies/ha, con poda baja (hasta 2,7m) en 1.000 pies/ha, con tratamiento de restos

Año 15
1ª clara, con poda alta neumática hasta 5,5m sobre 400-500 pies/ha, con tratamiento de restos en el 50% de las calles

Año 20
2ª clara, con tratamiento de restos. Densidad final prevista de 400 pies/ha aproximadamente

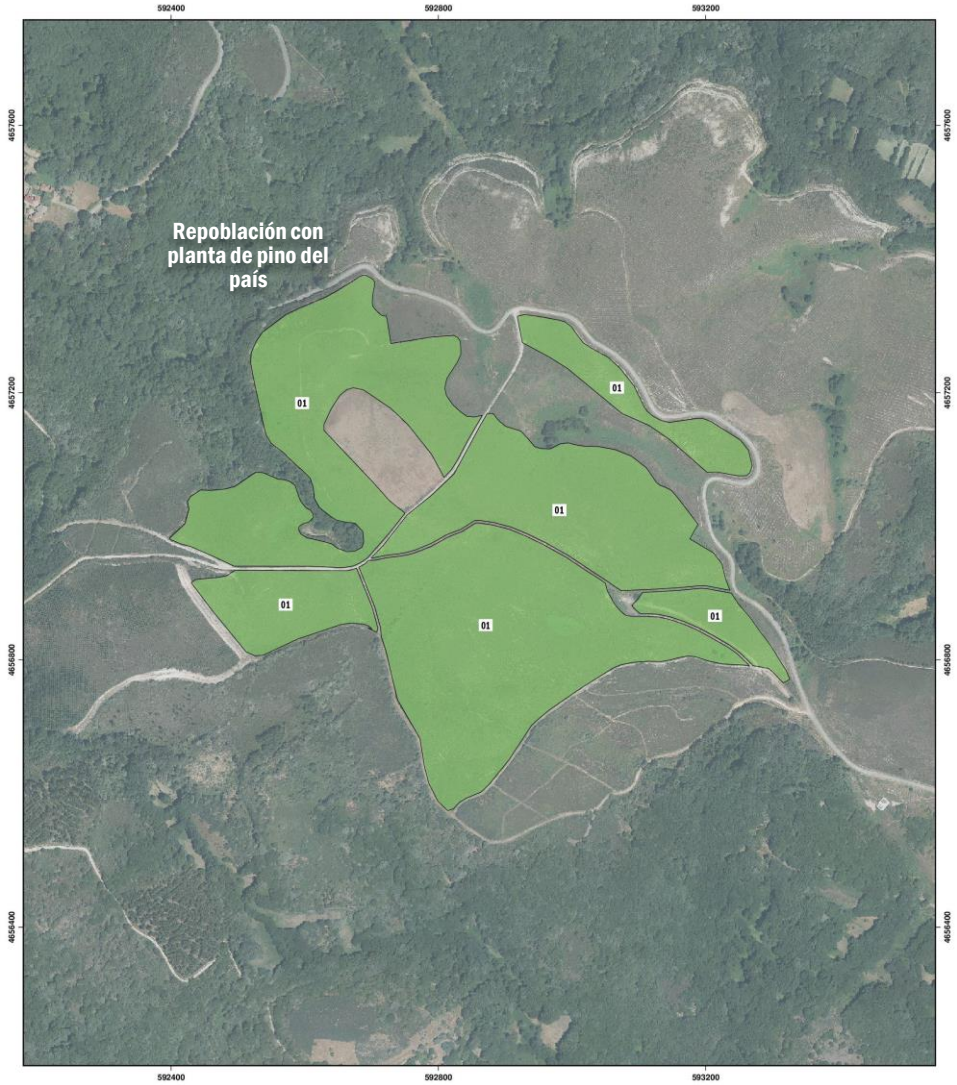

Actuaciones ya completadas

Información general

Superficie actuación (ha): **31,71**
Número de árboles: **34.881**
Jornadas laborales equivalentes: **1.187**
Período de permanencia (años): **40**

Distribución del área restaurada

Agrupada por especie

Pino del país
31,71 ha

Programa Galicia Rexenera | **037**

Galicia Rexenera: Ordes e Veiga (Rairiz de Veiga)

Año inicio restauración: 2014

Restauración con masa de pino del país a partir de repoblación

El **modelo silvícola a aplicar** contempla la realización de un clareo y una clara definitiva para reducir el número de pies a los **500 pies/ha** esperados

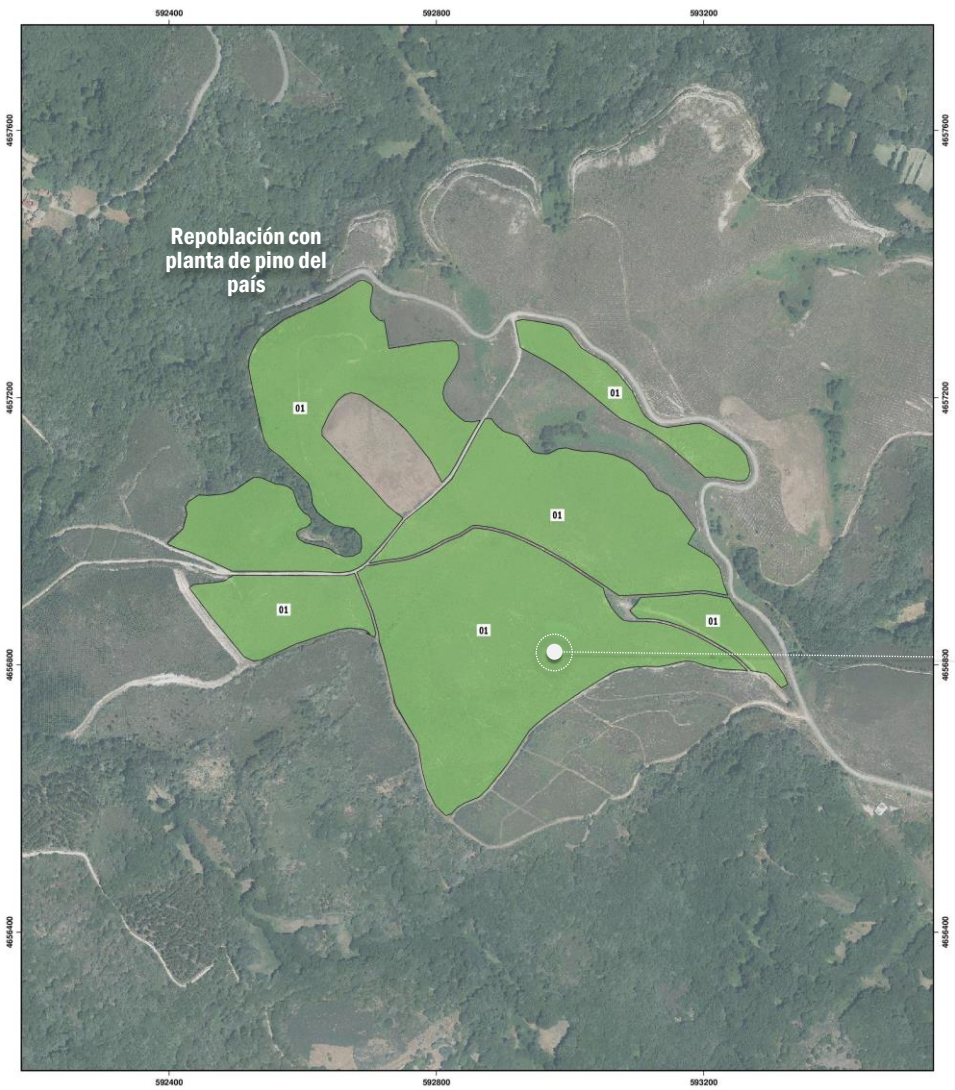

En la medida de lo posible se han llevado a cabo los trabajos de forma mecanizada, favorecido por una **pendiente moderada** en gran parte de la superficie y **sin afloramientos rocosos**. La próxima actuación prevista será la realización de la poda baja, a realizar entre los años 2023 y 2025.

Derechos de absorción de CO_2 cedidos

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

oecc

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN DE PROYECTOS DE ABSORCIÓN DEL REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

GALICIA REXENERA 2022: ORDES E VEIGA (RAIRÍZ DE VEIGA)

Código identificador del proyecto: 2022-b004
Promotor: CMVMC DE ORDES E VEIGA
Localización: Rairíz de Veiga (Ourense)
Superficie: 31,71 ha
Fecha de inicio del proyecto: 01/05/2015
Periodo de permanencia: 40 años
Breve descripción: *Plantación de masa de Pinus pinaster en monte vecinal en mano común.*

Con los siguientes datos de absorciones registrados al inicio del proyecto:

Absorción prevista en periodo de permanencia: 14.612 t CO_2
Absorciones registradas útiles: 2.922 t CO_2, de las que:

	t CO_2	Código unidades absorción
Abs.disponibles al inicio	2.656	2022-b004/00267-02922
Abs. cedidas a la bolsa de garantía	266	BG/2022-b004/00001-00266

Valvanera Ulargui Aparicio
Directora General
Oficina Española de Cambio Climático
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Fecha de inscripción: 30/06/2022

La validez de esta inscripción está condicionada a la comprobación de las correspondientes acciones de seguimiento. Se podrá consultar el estado actualizado en la página web del Registro.

Absorciones disponibles **0** tCO_2eq

Fecha cesión	Entidad que recibe los derechos	
30-jun-2022	Oficina del Cambio Climático	266
22-dic-2022	001 Compensación huella Reg. MITERD 035	2.656

Información general del proyecto de absorción

Fecha inscripción: **30-junio-2022** Código inscripción: **2022-b004**

Programa Galicia Rexenera | **037**

Galicia Rexenera: Ordes e Veiga (Rairiz de Veiga)

Año inicio restauración: 2014